

海星中學 (004)
2026/2027學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)
項目編號： SC26-1190028
報價項目

工程地點：澳門高樓街三十六號

14.2.1 【M26-0005913517】 教務接待處、多功能室、懇談室、洗手間和多功能空間整改

項目名稱	項目描述	數量	單位
14.2.1.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆填區合法棄置	35	m ²
14.2.1.2 升高地台	用水泥沙漿抬升地台H170mm	6.5	m ²
14.2.1.3 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	6.5	m ²
14.2.1.4 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	28	m ²
14.2.1.5 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	10	m ²
14.2.1.6 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.7 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	2	套
14.2.1.8 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	4	個
14.2.1.9 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.10 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奩尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	3	個
14.2.1.11 牆身 - 玻璃間牆	供應及安裝12 mm厚單層鋼化玻璃間牆	3	m ²

14.2.1.12 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框鋼化玻璃門，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.13 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	10	m ²
14.2.1.14 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	105	m ²
14.2.1.15 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	44	m ²
14.2.1.16 牆身 - 磚牆	用水泥砂漿黏貼及100mm紅磚砌築間隔牆，包所有相關工序及收口等	51	m ²
14.2.1.17 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	19	m ²
14.2.1.18 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	57	m ²
14.2.1.19 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	44	m ²
14.2.1.20 天花 - 木殼燈槽	天花橫樑位做木殼燈槽，燈槽內外兩側批灰處理	7	m ²
14.2.1.21 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.22 照明燈具 - LED燈帶 (包鋁槽及變壓器)	供應及安裝LED燈帶(需做嵌入式鋁槽) 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	4	套
14.2.1.23 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	12	個
14.2.1.24 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.25 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德與尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	5	個
14.2.1.26 工作枱(訂造)	訂造工作枱，表面貼FORMICA防火板，轉角實木修邊 參考尺寸：W6500*H1100*D400mm	1	項

14.2.1.27 電動趟門	提供及安裝50mm厚電動暗趟門(內夾長虹玻璃)，包門鎖、路軌、摩打、電力及開關配件等	1	套
14.2.1.28 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	50	m ²
14.2.1.29 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	14.6	m ²
14.2.1.30 牆身 - 磚牆	用水泥砂漿黏貼及100mm紅磚砌築間隔牆，包所有相關工序及收口等	21.6	m ²
14.2.1.31 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	9	m ²
14.2.1.32 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	18.4	m ²
14.2.1.33 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	14.6	m ²
14.2.1.34 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.35 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	3	套
14.2.1.36 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	5	個
14.2.1.37 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.38 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	3	個
14.2.1.39 電話插座	新造電話插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至數碼電話系統主機、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.40 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框實木門連門框及門頂，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.41 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	14.6	m ²

14.2.1.42 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	81	m ²
14.2.1.43 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	30.2	m ²
14.2.1.44 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	20.4	m ²
14.2.1.45 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	30.2	m ²
14.2.1.46 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.47 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	4	套
14.2.1.48 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	12	個
14.2.1.49 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.50 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奐尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	9	個
14.2.1.51 電話插座	新造電話插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至數碼電話系統主機、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	4	個
14.2.1.52 接待枱(訂造)	訂造接待枱，櫃身6分E0級夾板料，枱面及向外見光貼石英石，內側表面貼FORMICA防火膠板，下方藏燈帶 參考尺寸：W8485*H1000*D900mm	1	項
14.2.1.53 橫趟摺閘	供應及安裝PVC推拉摺疊門 參考尺寸：W8485*H800 mm	1	項
14.2.1.54 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框實木門連門框及門頂，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.55 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	30.2	m ²
14.2.1.56	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚	68	m ²

拆舊費/拆卸費	牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置		
14.2.1.57 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	23.2	m ²
14.2.1.58 牆身 - 磚牆	用水泥砂漿黏貼及100mm紅磚砌築間隔牆，包所有相關工序及收口等	23.2	m ²
14.2.1.59 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	9	m ²
14.2.1.60 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	28	m ²
14.2.1.61 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	23.2	m ²
14.2.1.62 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.63 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	4	套
14.2.1.64 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	10	個
14.2.1.65 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.66 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奐尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	4	個
14.2.1.67 電話插座	新造電話插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至數碼電話系統主機、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.68 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框40mm厚實心隔音木門連門框及門頂，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.69 監控防盜—電鎖	供應及安裝智能電子鎖 品牌要求：Yale或其他同級品牌	1	個
14.2.1.70 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	44	m ²
14.2.1.71	配合裝修工程完成後除甲醛	23.2	m ²

除甲銓 (配合裝修工程完成後)			
14.2.1.72 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	41	m ²
14.2.1.73 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	10.8	m ²
14.2.1.74 牆身 - 磚牆	用水泥砂漿黏貼及100mm紅磚砌築間隔牆，包所有相關工序及收口等	16	m ²
14.2.1.75 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	28.5	m ²
14.2.1.76 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	10.8	m ²
14.2.1.77 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.78 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	2	套
14.2.1.79 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	4	個
14.2.1.80 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.81 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奐尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	3	個
14.2.1.82 電話插座	新造電話插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至數碼電話系統主機、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.83 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框實木門連門框及門頂，包液壓合頁、把手及門鎖等	2	套
14.2.1.84 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	10.8	m ²
14.2.1.85 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、	35	m ²

	櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置		
14.2.1.86 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包括所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	8.5	m ²
14.2.1.87 牆身 - 玻璃間牆	供應及安裝 12 mm 厚電控霧化玻璃(鋼化玻璃)間牆，包電力及開關配件等	13.5	m ²
14.2.1.88 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	8.5	m ²
14.2.1.90 天花 - 木殼	頂做400mm厚天花木殼，批灰油漆處理	8.5	m ²
14.2.1.91 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包括駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.92 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	2	套
14.2.1.93 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品。	2	個
14.2.1.94 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.95 門 - 單掩門(一般)	1. 供應及安裝鋁合金邊框實木門連門框及門頂，包液壓合頁、把手及門鎖等 2. 供應及安裝鋁合金邊框電控霧化玻璃(鋼化玻璃)門，包液壓合頁、把手及門鎖等	2	套
14.2.1.96 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	8.5	m ²
14.2.1.97 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	37	m ²
14.2.1.98 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	9	m ²
14.2.1.99 牆身 - 玻璃間牆	供應及安裝 12 mm厚電控霧化玻璃(鋼化玻璃)間牆，包電力及開關配件等	13.7	m ²
14.2.1.100 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	6.7	m ²
14.2.1.102 天花 - 木殼	頂做400mm厚天花木殼，批灰油漆處理	9	m ²
14.2.1.103	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管	1	個

電器開關掣	等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品		
14.2.1.104 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	2	套
14.2.1.105 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.106 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.107 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框電控霧化玻璃(鋼化玻璃)門，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.108 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	9	m ²
14.2.1.109 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	37	m ²
14.2.1.110 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	9	m ²
14.2.1.111 牆身 - 玻璃間牆	供應及安裝12 mm厚電控霧化玻璃(鋼化玻璃)間牆，包電力及開關配件等	13.7	m ²
14.2.1.112 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	6.7	m ²
14.2.1.114 天花 - 木殼	頂做400mm厚天花木殼，批灰油漆處理	9	m ²
14.2.1.115 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.116 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	2	套
14.2.1.117 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.118 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.119 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框電控霧化玻璃(鋼化玻璃)門，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.120 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	9	m ²

14.2.1.121 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、櫃、傢俬雜物、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	233	m ²
14.2.1.122 升高地台	連接洗手間入口處，用水泥沙漿抬升地台H170mm	7.4	m ²
14.2.1.123 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	129	m ²
14.2.1.124 牆身 - 玻璃間牆	供應及安裝12 mm厚電控霧化玻璃(鋼化玻璃)間牆，包電力及開關配件等	7.4	m ²
14.2.1.125 牆身 - 竹木纖維板	牆身釘板底，面鋪木紋竹木纖維板，使用U型鋁線材收口 品牌要求：佛山優品或其他同級品牌	96	m ²
14.2.1.126 牆身 - 磁磚	用水泥砂鋪貼牆身磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	18	m ²
14.2.1.127 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	129	m ²
14.2.1.129 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	4	個
14.2.1.130 照明燈具 - LED燈帶 (包鋁槽及變壓器)	供應及安裝LED燈帶(需做嵌入式鋁槽) 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	1	套
14.2.1.131 照明燈具 - 筒燈	供應及安裝筒燈 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	20	套
14.2.1.132 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	8	個
14.2.1.133 25A接線蘇	新造25A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	3	個
14.2.1.134 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奐尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	5	個
14.2.1.135 電箱 - 60A以上	供應及安裝100A刀掣總電箱一套(包括制箱、漏電保護器、菲士、接線座、駁電線)，包必須的新造插座及燈具線喉，燈線1.5mm，插座2.5mm 品牌要求：施耐德或其他同級品牌	1	個
14.2.1.136	供應及安裝不鏽鋼花槽	1	項

花槽(訂造)	參考尺寸：W1100*H600*D500mm		
14.2.1.137 屏風(訂造)	訂造鋁合金邊框鋼化玻璃旋轉屏風，含天地鉸安裝 參考尺寸：W800*H2800*D40mm	6	項
14.2.1.138 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	129	m ²
14.2.1.139 空調 - 1匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝1匹VRV變頻空調連無線遙控，包室外機、室內機、銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序 品牌要求：大金或其他同級品牌 類型：壁掛型2套，隱藏風管型3套	5	套
14.2.1.140 空調 - 1.5匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝1.5匹VRV淨冷式變頻空調連無線遙控，包室外機、室內機、銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序 品牌要求：大金或其他同級品牌 類型：壁掛型	1	套
14.2.1.141 空調 - 2匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝2匹VRV淨冷式變頻空調連無線遙控，包室外機、室內機、銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序 品牌要求：大金或其他同級品牌 類型：壁掛型	1	套
14.2.1.142 空調 - 3匹 (包保溫，排水及安裝)	供應及安裝3匹VRV淨冷式變頻空調連無線遙控，包室外機、室內機、銅喉、銅喉配件、去水喉、喉管接駁、電源接駁、控制線路接駁、不鏽鋼架、冷凝水管接駁、保溫、線槽、室外機不鏽鋼架及相關工序 品牌要求：大金或其他同級品牌 類型：壁掛型1套，隱藏風管型4套	5	套
14.2.1.143 音響廣播—喇叭	供應及安裝網絡廣播喇叭 品牌要求：DSPPA或其他同級品牌	5	套
14.2.1.144 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剝底、地台磚、洗手間設備、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	44	m ²
14.2.1.145 升高地台	用水泥沙漿抬升地台H170mm	12	m ²
14.2.1.146	重造防水層，使用Sika Top seal 300防水物料按技術要求進行施	38	m ²

防水塗層 - 室內	工，及後進行24小時防滲漏觀測		
14.2.1.147 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	12	m ²
14.2.1.148 牆身 - 磁磚	用水泥砂鋪貼牆身磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	37	m ²
14.2.1.149 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	12	m ²
14.2.1.150 天花 - 木殼	頂做350mm厚天花木殼，批灰油漆處理	12	m ²
14.2.1.151 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口	21	m
14.2.1.152 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之UPVC管，並接駁至原有廁所排水口	14	m
14.2.1.153 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置12mm厚間隔板連抗培特板隔板門，包鋁合金腳套及五金配件等 品牌要求：悠米新型建築材料或其他同級品牌	4	組
14.2.1.154 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框實木門連門框及門頂，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.155 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁 產品要求：美標NEO MODERN CLOSE COUPLED TOILET 或其他同級產品	4	套
14.2.1.156 潔具 - 地拖盆	供應及安裝地拖盆 產品要求：美標新潔麗公用洗滌槽或其他同級產品	1	項
14.2.1.157 潔具 - 水龍頭	供應及安裝洗地用水龍頭 產品要求： 美標 SELECTRONIC CASTED SPOUT SENSOR FAUCET (DC) 或其他同級產品	1	套
14.2.1.158 供排水系統 - 地漏	供應及安裝隔氣地漏 產品要求：美標地漏FFAS9202或其他同級產品	1	個
14.2.1.159 廁紙架	供應及安裝廁紙架 品牌要求：美標或其他同級品牌	4	套
14.2.1.160 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.1.161 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德與尚系列或其他同級產品	3	個
14.2.1.162	供應及安裝防水筒燈	3	套

照明燈具 - 筒燈	品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌		
14.2.1.163 抽氣扇	供應及安裝12寸抽氣扇，包前置安全罩 產品要求：Panasonic抽氣扇FV-30AL707或其他同級產品	1	套
14.2.1.164 牆身 - 鏡	供應及安裝鋁框鏡 參考尺寸：W1000*H1000mm	1	m ²
14.2.1.165 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	12	m ²
14.2.1.166 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包(但不限於)：間隔磚牆、鋁窗、木門、冷氣、燈具、牆身瓷磚、牆身剷底、地台磚、洗手間設備、電箱、牆身蘇位、電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	39	m ²
14.2.1.167 升高地台	用水泥沙漿抬升地台H170mm	10	m ²
14.2.1.168 牆身 - 磚牆	用水泥砂漿黏貼及100mm紅磚砌間隔牆，包所有相關工序及收口等	28	m ²
14.2.1.169 防水塗層 - 室內	重造防水層，使用Sika Top seal 300防水物料按技術要求進行施工，及後進行24小時防滲漏觀測	36	m ²
14.2.1.170 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	10	m ²
14.2.1.171 牆身 - 磁磚	用水泥砂鋪貼牆身磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	36	m ²
14.2.1.172 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	10	m ²
14.2.1.173 天花 - 木殼	頂做350mm厚天花木殼，批灰油漆處理	10	m ²
14.2.1.174 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口	21	m
14.2.1.175 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之UPVC管，並接駁至原有廁所排水口	14	m
14.2.1.176 供排水系統 - 地漏	供應及安裝隔氣地漏 產品要求：美標地漏FFAS9202或其他同級產品	1	個
14.2.1.177 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置12mm厚間隔板連抗培特板隔板門，包鋁合金腳套及五金配件等 品牌要求：悠米新型建築材料或其他同級品牌	3	組
14.2.1.178 潔具 - 小便斗間隔板	供應及安裝小便斗間隔板 參考尺寸：W400mm*H960mm	1	項

14.2.1.179 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁 產品要求：美標NEO MODERN CLOSE COUPLED TOILET 或其他同級產品	3	套
14.2.1.180 潔具 - 小便斗	供應及安裝小便斗(感應式)，包沖水閥及電源位 產品要求： 1. 美標LYNBROOK 0.9L FLOOR STANDING 2. 美標小便斗沖洗閥CF-8614 或其他同級產品	2	套
14.2.1.181 潔具 - 洗手槽	供應及安裝洗手槽，包收下方收納櫃 參考尺寸：W2000*H600*D600mm 品牌要求：美標或其他同級品牌	2	m
14.2.1.182 潔具 - 水龍頭	供應及安裝洗手槽水龍頭 產品要求：美標龍頭FFAS0301或其他同級產品	4	套
14.2.1.183 牆身 - 鏡	供應及安裝鋁框鏡 參考尺寸：W2000*H1000mm	2	m ²
14.2.1.184 廁紙架	供應及安裝廁紙架 品牌要求：美標或其他同級品牌	4	套
14.2.1.185 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	3	個
14.2.1.186 照明燈具-筒燈	供應及安裝防水筒燈 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	5	套
14.2.1.187 乾手機	供應及安裝乾手機 產品要求：Panasonic乾手機FJ-T09B3或其他同級產品	1	台
14.2.1.188 抽氣扇	供應及安裝12寸抽氣扇，包前置安全罩 產品要求：Panasonic抽氣扇FV-30AL707或其他同級產品	1	套
14.2.1.189 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	3	個
14.2.1.190 門 - 單掩門(一般)	供應及安裝鋁合金邊框實木門連門框及門頂，包液壓合頁、把手及門鎖等	1	套
14.2.1.191 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	配合裝修工程完成後除甲醛	10	m ²
14.2.1.192 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	1	個
14.2.1.193 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	4	套
14.2.1.194	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等	30	m ²

地台 - 磁磚	品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌		
14.2.1.195 牆身 - 磁磚	用水泥砂鋪貼牆身磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	14	m ²
14.2.1.196 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	14	m ²
14.2.1.197 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	21	m ²
14.2.1.198 防墮裝置 - 扶手	樓梯則新造40方通結構連扶手，面貼金屬板面	21	m
14.2.1.199 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	7	m ²
14.2.1.200 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	2.8	m ²
14.2.1.201 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	5.6	m ²
14.2.1.202 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	2.8	m ²
14.2.1.203 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	2.8	m ²
14.2.1.204 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	1.6	m ²
14.2.1.205 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	3.2	m ²
14.2.1.206 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	1.6	m ²
14.2.1.207 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	2.8	m ²
14.2.1.208 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	1	m ²
14.2.1.209 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	1	m ²
14.2.1.210 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	1	m ²
14.2.1.211 窗 - 配特殊玻璃	新造50料隔音玻璃鋁窗，焗漆金屬框，2mm雙層中空強化玻璃， 包含所有相關五金配件、路軌及窗鎖	1.4	m ²
14.2.1.212 窗簾	供應及安裝上下升降半遮光蜂巢窗簾	31.6	m ²
14.2.1.214 儲物櫃(訂造)	訂造地櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼 FORMICA防火板	2	m ²

	參考尺寸：W2000*H1000*D420mm		
14.2.1.215 儲物櫃(訂造)	訂造地櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板 參考尺寸：W3300*H900*D600mm	3	m ²
14.2.1.216 儲物櫃(訂造)	訂造吊櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，下方藏燈帶 參考尺寸：W3300*H700*D420mm	2.2	m ²
14.2.1.217 儲物櫃(訂造)	訂造高櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，中間藏燈帶 參考尺寸：W4500*H2400*D420mm	7.2	m ²
14.2.1.218 儲物櫃(訂造)	訂造弧形吊櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，下方藏燈帶 參考尺寸：W8485*H600*D420mm	4.6	m ²
14.2.1.219 儲物櫃(訂造)	訂造高櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，中間藏燈帶 參考尺寸：W4740*H2400*D420mm	11.4	m ²
14.2.1.220 儲物櫃(訂造)	訂造地櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板 參考尺寸：(W3450+2400)*H1000*D420mm	5.9	m ²
14.2.1.221 儲物櫃(訂造)	訂造高櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，中間藏燈帶 參考尺寸：W3520*H2400*D420mm	8.5	m ²
14.2.1.222 儲物櫃(訂造)	訂造地櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板 參考尺寸：W2000*H1000*D420mm	2	m ²
14.2.1.223 儲物櫃(訂造)	訂造高櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，中間藏燈帶 參考尺寸：W3100*H2400*D420mm	7.5	m ²
14.2.1.224 儲物櫃(訂造)	訂造地櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板 參考尺寸：W1800*H1000*D420mm	1.8	m ²
14.2.1.225 儲物櫃(訂造)	訂造地櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板 參考尺寸：W2100*H1000*D420mm	2.1	m ²
14.2.1.226 儲物櫃(訂造)	訂造高櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，中間藏燈帶 參考尺寸：W1100*H2200*D420mm	2.4	m ²
14.2.1.227 儲物櫃(訂造)	訂造高櫃，櫃身6分E0級夾板料，層板加厚，內外表面貼FORMICA防火板，中間藏燈帶	6.4	m ²

	參考尺寸：W4000*H1600*D420mm		
14.2.1.228 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口	10	m
14.2.1.229 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口	20	m
14.2.1.230 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之UPVC管，並接駁至原有廁所排水口	10	m
14.2.1.231 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之UPVC管，並接駁至原有廁所排水口	20	m
14.2.1.232 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆 品牌要求：美標或其他同級產品	1	套
14.2.1.233 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆 品牌要求：美標或其他同級產品	1	套
14.2.1.234 潔具 - 水龍頭	供應及安裝洗面盆水龍頭 產品要求：美標龍頭1009160000或其他同級產品	1	套
14.2.1.235 潔具 - 水龍頭	供應及安裝洗面盆水龍頭 產品要求：美標龍頭1009160000或其他同級產品	1	套
14.2.1.236 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈	供應及安裝緊急照明燈 / 應急燈	5	套
14.2.1.237 消防 - 出路指示牌 / 出路指示燈	供應及安裝出路指示牌 / 出路指示燈	5	套
14.2.1.238 防墮裝置 - 防墮網	供應及安裝 304 不鏽鋼絲繩網型防墮網	5	m ²

14.2.2 【M26-0005926450】 智慧黑板配套工程

項目名稱	項目描述	數量	單位
14.2.2.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	7.8	m ²
14.2.2.2 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	7.8	m ²
14.2.2.3 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	7.8	m ²
14.2.2.4 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.5	m ²
14.2.2.5 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.5	m ²
14.2.2.6 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.5	m ²
14.2.2.7 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.5	m ²
14.2.2.8 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.5	m ²
14.2.2.9 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.5	m ²
14.2.2.10 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.5	m ²
14.2.2.11 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.24	m ²
14.2.2.12 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.24	m ²
14.2.2.13 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	7.8	m ²
14.2.2.14 拆舊費/拆卸費	拆除現有的黑板、電視、投影設備、牆身蘇位及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並運往堆田區合法棄置	6.24	m ²
14.2.2.15 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.16 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.17 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.18 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奧尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.19	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等)	2	個

13A 插座	產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品		
14.2.2.20 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.21 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.22 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.23 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.24 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.25 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.26 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.27 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.28 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奩尚系列或其他同級產品	2	個
14.2.2.29 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奩尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	2	個
14.2.2.30 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奩尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	2	個
14.2.2.31 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奩尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品	2	個
14.2.2.32 電腦網絡插座	新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等)	2	個

	<p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品 		
14.2.2.33 電腦網絡插座	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等)</p> <p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品 	2	個
14.2.2.34 電腦網絡插座	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等)</p> <p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品 	2	個
14.2.2.35 電腦網絡插座	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等)</p> <p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品 	2	個
14.2.2.36 電腦網絡插座	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等)</p> <p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品 	2	個
14.2.2.37 電腦網絡插座	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等)</p> <p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品 	2	個
14.2.2.38 電腦網絡插座	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等)</p> <p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品 	2	個

<p>14.2.2.39 電腦網絡插座</p>	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品</p>	<p>2</p>	<p>個</p>
<p>14.2.2.40 電腦網絡插座</p>	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品</p>	<p>2</p>	<p>個</p>
<p>14.2.2.41 電腦網絡插座</p>	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品</p>	<p>2</p>	<p>個</p>
<p>14.2.2.42 電腦網絡插座</p>	<p>新造網絡插座位連面板(連CAT6網絡線及接駁至伺服器、刨坑藏管等) 產品要求： 1. 網絡插座面板：施耐德奧尚系列或其他同級產品 2. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或其他同級產品</p>	<p>2</p>	<p>個</p>

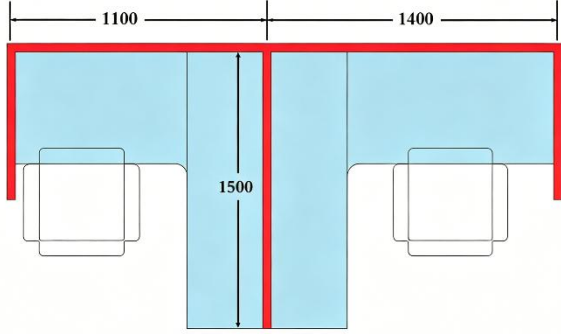
14.2.3 【M26-0005953170】 翻新B座地面層公共區域

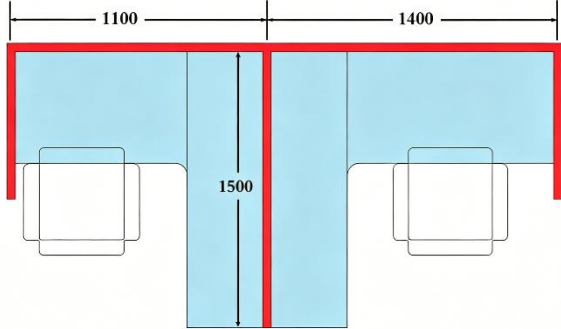
項目名稱	項目描述	數量	單位
14.2.3.1 地台 - 磁磚	用水泥砂鋪貼地台磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	30	m ²
14.2.3.2 牆身 - 磁磚	用水泥砂鋪貼牆身磁磚，包所有相關工序及收口等 品牌要求：陶銘緣陶瓷或其他同級品牌	35	m ²
14.2.3.3 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	35	m ²
14.2.3.4 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆 產品要求：多樂士臻彩系列或其他同級產品	48	m ²
14.2.3.5 電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	4	個
14.2.3.6 照明燈具 - LED長條燈	供應及安裝LED長條燈具 品牌要求：PHILIPS或其他同級品牌	4	套
14.2.3.7 13A 插座	新造13A蘇位連蘇面(包駁線、電線喉管、過路箱、刨坑藏管等) 產品要求：施耐德奐尚系列或其他同級產品	6	個
14.2.3.8 消防 - 緊急照明燈 / 應急燈	供應及安裝緊急照明燈 / 應急燈	2	套
14.2.3.9 消防 - 出路指示牌 / 出路指示燈	供應及安裝出路指示牌 / 出路指示燈	2	套

海星中學 (004)
2026/2027學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期)
項目編號：SC26-1190436
報價項目

設備存放地點：澳門高樓街三十六號

14.6.1 【M26-0005942809】 購置接待處、教師休息室、懇談室和多功能空間的其他設備

項目名稱	項目描述	數量	單位
<p>14.6.1.1 辦公桌屏風 (現成)</p>	<p>1. 供應及安裝布面配磨砂玻璃屏風(配磨砂強化玻璃)，4件 參考尺寸：W800-1400 * D32 * H1200mm</p> <p>2. 供應及安裝布面屏風，1件 參考尺寸：W1500 * D32 * H1200mm</p>  <p>產品要求：</p> <p>(1) 福基布料飾面，E0環保刨花板</p> <p>(2) 含中腰鋁，連腳線片，可走線</p> <p>(3) 枱面以上玻璃及布面平分</p> <p>(4) 枱面以上布面內藏雙面EVA膠，作水松板用</p> <p>(5) ISO9001質量管理證，ISO14001環境管理證書，板材十環環保證書，甲醛含量檢測報告，FSC綠色森林認證</p>	5	件
<p>14.6.1.2 辦公桌</p>	<p>供應及安裝辦公桌</p> <p>1. 辦公桌連側櫃，2件 參考尺寸：W1800*D1800*H750mm</p> <p>產品要求：</p> <p>(1) 主桌有前擋板，主桌面及枱腳兩層分色</p> <p>(2) 側櫃含主機櫃、空格櫃及二斗抽屜櫃</p> <p>(3) 主機櫃背面有散熱孔</p> <p>(4) 桌面配木翻蓋走線，標配插座(配3個英式插座及2個USB插口)，抽屜連1把鎖</p>	5	件

	<p>(5) 桌面41mm厚，E0級夾板基材</p> <p>2. 辦公桌，1件 參考尺寸：W1500*D700*H750mm 產品要求： (1) 有前擋板，桌面有直徑80mm不鏽鋼圓形走線蓋 (2) 配銀色鋁合金扁腳 (3) E0環保刨花板材</p> <p>3. L形辦公桌，2件 參考尺寸： W1400*D1500*H745mm，W1100*D1500*H745mm 產品要求： (1) 有前擋板，一隻側腳 (2) 桌面連一個圓形線孔 (3) E0環保刨花板材 (4) ISO9001質量管理證，ISO14001環境管理證書，板材十環環保證書，甲醛含量檢測報告，FSC綠色森林認證</p> 		
<p>14.6.1.3 辦公椅</p>	<p>供應及安裝辦公椅</p> <p>1. 辦公椅，2件 產品要求： (1) 黑色半真皮 (2) 連鋁合金拋光固定扶手 (3) 傾仰五檔鎖定底盤 (4) 帶有傾仰張力旋鈕，可調整傾仰負重所需力度 (5) 配鋁合金五爪轆腳</p> <p>2. 辦公椅，7件 產品要求： (1) 氣壓式可調較座椅高度</p>	<p>35</p>	<p>件</p>

	<p>(2) 連升降扶手</p> <p>(3) 傾仰三檔鎖定底盤</p> <p>(4) 帶有傾仰張力旋鈕，可調整傾仰負重所需力度</p> <p>(5) 坐墊可前後滑動</p> <p>(6) 腰靠升降功能</p> <p>(7) 配黑色尼龍腳</p> <p>(8) 連頭枕</p> <p>3. 辦公椅，26件</p> <p>產品要求：白色塑膠椅殼，布面坐墊，可疊高</p>		
14.6.1.4 書架（現成）	<p>供應及安裝書架</p> <p>參考尺寸：W1200*D400*H1800mm</p> <p>產品要求：分四層，帶中企板，25mm厚活動層板</p>	3	件
14.6.1.5 矮櫃（現成）	<p>供應及安裝矮櫃</p> <p>1. 活動矮櫃，1件</p> <p>參考尺寸：W965*D550*H650mm</p> <p>產品要求：</p> <p>(1) 一側掩門櫃內連1件活動層板，一側四斗櫃桶</p> <p>(2) 帶2把鎖，4個轆(2個煞掣轆)</p> <p>(3) E0環保刨花板材</p> <p>2. 矮櫃，2件</p> <p>參考尺寸：W1500*D400*H720mm</p> <p>產品要求：</p> <p>(1) 一側帶中企板，左右各一件活動層板，帶鎖</p> <p>(2) E0環保刨花板材</p> <p>(3) ISO9001質量管理證，ISO14001環境管理證書，板材十環環保證書，甲醛含量檢測報告，FSC綠色森林認證</p>	3	件
14.6.1.6 長桌（現成）	<p>供應及安裝長桌</p> <p>1. 長方形會議桌，1件</p> <p>參考尺寸：W3100*D1200*H745mm</p> <p>產品要求：</p> <p>(1) 連毛刷翻蓋和走線箱，走線箱內可放置插座</p> <p>(2) 配金屬腳</p> <p>(3) E0環保刨花板材</p> <p>(4) ISO9001質量管理證，ISO14001環境管理證書，板材十環環保證書，甲醛含量檢測報告，FSC綠色森林認證</p> <p>2. 長桌，5件</p> <p>參考尺寸：W1500*D900*H755mm</p>	6	件

	<p>產品要求：</p> <ol style="list-style-type: none">(1) 桌面配固定皮墊和圓形不鏽鋼走線蓋(2) 配鋁合金開模金屬枱腳(3) E0環保刨花板材		
--	---	--	--

海星中學 (004)
 2026/2027學校年度
 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)
 項目編號：SC26-1190028
 報價表

工程地點：澳門高樓街三十六號

14.2.1 【M26-0005913517】 教務接待處、多功能室、懇談室、洗手間和多功能空間整改

空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
B-2-01 B 座行政	14.2.1.1 拆舊費/拆卸費			35	m ²	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.2 升高地台			6.5	m ²	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.3 地台 - 磁磚			6.5	m ²	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.4 牆身 - 油漆			28	m ²	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.5 天花 - 油漆			10	m ²	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.6 電器開關掣			1	個	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.7 照明燈具 - LED長條燈			2	套	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.8 13A 插座			4	個	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.9 25A接線蘇			1	個	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.10 電腦網絡插座			3	個	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.11 牆身 - 玻璃間牆			3	m ²	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.12 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.13 除甲銓(配合裝 修工程完成後)			10	m ²	

B-2-02 B 座行政	14.2.1.14 拆舊費/拆卸費			105	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.15 地台 - 磁磚			44	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.16 牆身 - 磚牆			51	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.17 牆身 - 油漆			19	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.18 牆身 - 竹木纖維板			57	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.19 天花 - 油漆			44	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.20 天花 - 木殼燈槽			7	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.21 電器開關掣			2	個	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.22 照明燈具 - LED燈帶 (包鋁槽及變壓器)			4	套	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.23 13A 插座			12	個	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.24 25A接線蘇			1	個	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.25 電腦網絡插座			5	個	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.26 工作枱(訂造)			1	項	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.27 電動趟門			1	套	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.28 拆舊費/拆卸費			50	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.29 地台 - 磁磚			14.6	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.30 牆身 - 磚牆			21.6	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.31 牆身 - 油漆			9	m ²	

B-2-03 B 座行政	14.2.1.32 牆身 - 竹木纖維板			18.4	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.33 天花 - 油漆			14.6	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.34 電器開關掣			1	個	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.35 照明燈具 - LED長條燈			3	套	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.36 13A 插座			5	個	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.37 25A接線蘇			1	個	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.38 電腦網絡插座			3	個	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.39 電話插座			2	個	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.40 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.41 除甲銓(配合裝 修工程完成後)			14.6	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.42 拆舊費/拆卸費			81	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.43 地台 - 磁磚			30.2	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.44 牆身 - 竹木纖維板			20.4	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.45 天花 - 油漆			30.2	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.46 電器開關掣			2	個	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.47 照明燈具 - LED長條燈			4	套	

B-2-04 B 座行政	14.2.1.48 13A 插座			12	個	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.49 25A接線蘇			1	個	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.50 電腦網絡插座			9	個	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.51 電話插座			4	個	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.52 接待枱(訂造)			1	項	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.53 橫趟摺閘			1	項	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.54 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.55 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			30.2	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.56 拆舊費/拆卸費			68	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.57 地台 - 磁磚			23.2	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.58 牆身 - 磚牆			23.2	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.59 牆身 - 油漆			9	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.60 牆身 - 竹木纖維板			28	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.61 天花 - 油漆			23.2	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.62 電器開關掣			2	個	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.63 照明燈具 - LED長條燈			4	套	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.64 13A 插座			10	個	

B-2-05 B 座行政	14.2.1.65 25A接線蘇			1	個	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.66 電腦網絡插座			4	個	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.67 電話插座			2	個	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.68 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
0000011 行政	14.2.1.69 監控防盜—電鎖			1	個	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.70 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			44	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.71 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			23.2	m ²	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.72 拆舊費/拆卸費			41	m ²	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.73 地台 - 磁磚			10.8	m ²	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.74 牆身 - 磚牆			16	m ²	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.75 牆身 - 油漆			28.5	m ²	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.76 天花 - 油漆			10.8	m ²	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.77 電器開關掣			1	個	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.78 照明燈具 - LED長條燈			2	套	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.79 13A 插座			4	個	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.80 25A接線蘇			1	個	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.81 電腦網絡插座			3	個	

B-2-06 B座行政	14.2.1.82 電話插座			2	個	
B-2-06 B座行政	14.2.1.83 門 - 單掩門 (一般)			2	套	
B-2-06 B座行政	14.2.1.84 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			10.8	m ²	
B-2-07 B座行政	14.2.1.85 拆舊費/拆卸費			35	m ²	
B-2-07 B座行政	14.2.1.86 地台 - 磁磚			8.5	m ²	
B-2-07 B座行政	14.2.1.87 牆身 - 玻璃間牆			13.5	m ²	
B-2-07 B座行政	14.2.1.88 牆身 - 竹木纖維板			8.5	m ²	
B-2-07 B座行政	14.2.1.89 天花 - 油漆			8.5	m ²	
B-2-07 B座行政	14.2.1.90 天花 - 木殼			8.5	m ²	
B-2-07 B座行政	14.2.1.91 電器開關掣			1	個	
B-2-07 B座行政	14.2.1.92 照明燈具 - LED長條燈			2	套	
B-2-07 B座行政	14.2.1.93 13A 插座			2	個	
B-2-07 B座行政	14.2.1.94 25A接線蘇			1	個	
B-2-07 B座行政	14.2.1.95 門 - 單掩門 (一般)			2	套	
B-2-07 B座行政	14.2.1.96 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			8.5	m ²	
B-2-08 B座行政	14.2.1.97 拆舊費/拆卸費			37	m ²	

B-2-08 B 座行政	14.2.1.98 地台 - 磁磚			9	m ²	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.99 牆身 - 玻璃間牆			13.7	m ²	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.100 牆身 - 竹木纖維板			6.7	m ²	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.101 天花 - 油漆			9	m ²	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.102 天花 - 木殼			9	m ²	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.103 電器開關掣			1	個	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.104 照明燈具 - LED長條燈			2	套	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.105 13A 插座			2	個	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.106 25A接線蘇			1	個	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.107 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.108 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			9	m ²	
B-2-09 B 座行政	14.2.1.109 拆舊費/拆卸費			37	m ²	
B-2-09 B 座行政	14.2.1.110 地台 - 磁磚			9	m ²	
B-2-09 B 座行政	14.2.1.111 牆身 - 玻璃間牆			13.7	m ²	
B-2-09 B 座行政	14.2.1.112 牆身 - 竹木纖維板			6.7	m ²	
B-2-09 B 座行政	14.2.1.113 天花 - 油漆			9	m ²	
B-2-09 B 座行政	14.2.1.114 天花 - 木殼			9	m ²	

B-2-09 B座行政	14.2.1.115 電器開關掣			1	個	
B-2-09 B座行政	14.2.1.116 照明燈具 - LED長條燈			2	套	
B-2-09 B座行政	14.2.1.117 13A 插座			2	個	
B-2-09 B座行政	14.2.1.118 25A接線蘇			1	個	
B-2-09 B座行政	14.2.1.119 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
B-2-09 B座行政	14.2.1.120 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			9	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.121 拆舊費/拆卸費			233	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.122 升高地台			7.4	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.123 地台 - 磁磚			129	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.124 牆身 - 玻璃間牆			7.4	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.125 牆身 - 竹木纖維板			96	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.126 牆身 - 磁磚			18	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.127 天花 - 油漆			129	m ²	
B-2-10 B座行政	14.2.1.129 電器開關掣			4	個	
B-2-10 B座行政	14.2.1.130 照明燈具 - LED燈帶 (包鋁槽及變壓器)			1	套	
B-2-10 B座行政	14.2.1.131 照明燈具 - 筒燈			20	套	
B-2-10	14.2.1.132			8	個	

B 座行政	13A 插座					
B-2-10 B 座行政	14.2.1.133 25A接線蘇			3	個	
B-2-10 B 座行政	14.2.1.134 電腦網絡插座			5	個	
B-2-10 B 座行政	14.2.1.135 電箱 - 60A以上			1	個	
B-2-10 B 座行政	14.2.1.136 花槽(訂造)			1	項	
B-2-10 B 座行政	14.2.1.137 屏風(訂造)			6	項	
B-2-10 B 座行政	14.2.1.138 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			129	m ²	
0000011 行政	14.2.1.139 空調 - 1匹(包保 溫, 排水及安裝)			5	套	
0000011 行政	14.2.1.140 空調 - 1.5匹(包保 溫, 排水及安裝)			1	套	
0000011 行政	14.2.1.141 空調 - 2匹(包保 溫, 排水及安裝)			1	套	
0000011 行政	14.2.1.142 空調 - 3匹(包保 溫, 排水及安裝)			5	套	
0000011 行政	14.2.1.143 音響廣播—喇叭			5	套	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.144 拆舊費/拆卸費			44	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.145 升高地台			12	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.146 防水塗層 - 室內			38	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.147 地台 - 磁磚			12	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.148 牆身 - 磁磚			37	m ²	
B-2-WC1	14.2.1.149			12	m ²	

B 座洗手間	天花 - 油漆					
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.150 天花 - 木殼			12	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.151 供排水系統 - 供水支喉管			21	m	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.152 供排水系統 - 排水支喉管			14	m	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.153 潔具 - 浴廁間隔系統			4	組	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.154 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.155 潔具 - 成人座廁			4	套	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.156 潔具 - 地拖盆			1	項	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.157 潔具 - 水龍頭			1	套	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.158 供排水系統 - 地漏			1	個	
0000007 洗手間	14.2.1.159 廁紙架			4	套	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.160 電器開關掣			2	個	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.161 13A 插座			3	個	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.162 照明燈具 - 筒燈			3	套	
0000007 洗手間	14.2.1.163 抽氣扇			1	套	

B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.164 牆身 - 鏡			1	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.165 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			12	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.166 拆舊費/拆卸費			39	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.167 升高地台			10	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.168 牆身 - 磚牆			28	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.169 防水塗層 - 室內			36	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.170 地台 - 磁磚			10	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.171 牆身 - 磁磚			36	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.172 天花 - 油漆			10	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.173 天花 - 木殼			10	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.174 供排水系統 - 供水支喉管			21	m	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.175 供排水系統 - 排水支喉管			14	m	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.176 供排水系統 - 地漏			1	個	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.177 潔具 - 浴廁間隔系統			3	組	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.178 潔具 - 小便斗間隔板			1	項	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.179 潔具 - 成人座廁			3	套	

B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.180 潔具 - 小便斗			2	套	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.181 潔具 - 洗手槽			2	m	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.182 潔具 - 水龍頭			4	套	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.183 牆身 - 鏡			2	m ²	
0000007 洗手間	14.2.1.184 廁紙架			4	套	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.185 電器開關掣			3	個	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.186 照明燈具 - 筒燈			5	套	
0000007 洗手間	14.2.1.187 乾手機			1	台	
0000007 洗手間	14.2.1.188 抽氣扇			1	套	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.189 13A 插座			3	個	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.190 門 - 單掩門 (一般)			1	套	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.191 除甲銓(配合裝修 工程完成後)			10	m ²	
B-ST3 B 座公共區 域	14.2.1.192 電器開關掣			1	個	
B-ST3 B 座公共區 域	14.2.1.193 照明燈具- LED長條燈			4	套	
B-ST3 B 座公共區 域	14.2.1.194 地台 - 磁磚			30	m ²	
B-ST3 B 座公共區 域	14.2.1.195 牆身 - 磁磚			14	m ²	
B-ST3	14.2.1.196			14	m ²	

B 座公共區域	牆身 - 油漆					
B-ST3 B 座公共區域	14.2.1.197 天花 - 油漆			21	m ²	
B-ST3 B 座公共區域	14.2.1.198 防墮裝置 - 扶手			21	m	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.199 窗 - 配特殊玻璃			7	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.200 窗 - 配特殊玻璃			2.8	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.201 窗 - 配特殊玻璃			5.6	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.202 窗 - 配特殊玻璃			2.8	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.203 窗 - 配特殊玻璃			2.8	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.204 窗 - 配特殊玻璃			1.6	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.205 窗 - 配特殊玻璃			3.2	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.206 窗 - 配特殊玻璃			1.6	m ²	
B-2-10 B 座行政	14.2.1.207 窗 - 配特殊玻璃			2.8	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.208 窗 - 配特殊玻璃			1	m ²	
B-2-WC1 B 座洗手間	14.2.1.209 窗 - 配特殊玻璃			1	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.210 窗 - 配特殊玻璃			1	m ²	
B-2-WC2 B 座洗手間	14.2.1.211 窗 - 配特殊玻璃			1.4	m ²	
0000011 行政	14.2.1.212 窗簾			31.6	m ²	
B-2-01 B 座行政	14.2.1.213 儲物櫃(訂造)			2	m ²	
B-2-01	14.2.1.214			2	m ²	

B 座行政	儲物櫃(訂造)					
B-2-02 B 座行政	14.2.1.215 儲物櫃(訂造)			3	m ²	
B-2-02 B 座行政	14.2.1.216 儲物櫃(訂造)			2.2	m ²	
B-2-03 B 座行政	14.2.1.217 儲物櫃(訂造)			7.2	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.218 儲物櫃(訂造)			4.6	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.219 儲物櫃(訂造)			11.4	m ²	
B-2-04 B 座行政	14.2.1.220 儲物櫃(訂造)			5.9	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.221 儲物櫃(訂造)			8.5	m ²	
B-2-05 B 座行政	14.2.1.222 儲物櫃(訂造)			2	m ²	
B-2-06 B 座行政	14.2.1.223 儲物櫃(訂造)			7.5	m ²	
B-2-08 B 座行政	14.2.1.224 儲物櫃(訂造)			1.8	m ²	
B-2-09 B 座行政	14.2.1.225 儲物櫃(訂造)			2.1	m ²	
B-2-10 B 座行政	14.2.1.226 儲物櫃(訂造)			2.4	m ²	
B-2-02 B座行政	14.2.1.227 儲物櫃(訂造)			6.4	m ²	
B-2-02 B座行政	14.2.1.228 供排水系統 - 供水支喉管			10	m	
B-2-05 B座行政	14.2.1.229 供排水系統 - 供水支喉管			20	m	
B-2-02 B座行政	14.2.1.230 供排水系統 - 排水支喉管			10	m	
B-2-05 B座行政	14.2.1.231 供排水系統 - 排水支喉管			20	m	

B-2-02 B座行政	14.2.1.232 潔具 - 洗面盆			1	套	
B-2-05 B座行政	14.2.1.233 潔具 - 洗面盆			1	套	
B-2-02 B座行政	14.2.1.234 潔具 - 水龍頭			1	套	
B-2-05 B座行政	14.2.1.235 潔具 - 水龍頭			1	套	
	14.2.1.236 消防 - 緊急照明 燈 / 應急燈			5	套	
	14.2.1.237 消防 - 出路指示 牌 / 出路指示燈			5	套	
B-ST3 B座公共區 域	14.2.1.238 防墮裝置 - 防墮 網			5	m ²	

14.2.2 【M26-0005926450】 智慧黑板配套工程

空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
A-2-01 A 座課室	14.2.2.1 拆舊費/拆卸費			7.8	m ²	
A-2-02 A 座課室	14.2.2.2 拆舊費/拆卸費			7.8	m ²	
A-2-03 A 座課室	14.2.2.3 拆舊費/拆卸費			7.8	m ²	
A-2-05 A 座課室	14.2.2.4 拆舊費/拆卸費			6.5	m ²	
A-2-06 A 座課室	14.2.2.5 拆舊費/拆卸費			6.5	m ²	
A-3-05 A 座課室	14.2.2.6 拆舊費/拆卸費			6.5	m ²	
A-3-06 A 座課室	14.2.2.7 拆舊費/拆卸費			6.5	m ²	
A-4-05 A 座課室	14.2.2.8 拆舊費/拆卸費			6.5	m ²	
A-4M-05 A 座課室	14.2.2.9 拆舊費/拆卸費			6.5	m ²	
A-4M-06 A 座課室	14.2.2.10 拆舊費/拆卸費			6.5	m ²	
B-3-02 B 座課室	14.2.2.11 拆舊費/拆卸費			6.24	m ²	
B-3-03 B 座課室	14.2.2.12 拆舊費/拆卸費			6.24	m ²	
A-5-03 A 座電腦室	14.2.2.13 拆舊費/拆卸費			7.8	m ²	
B-6-02 B 座其他專 科教室	14.2.2.14 拆舊費/拆卸費			6.24	m ²	
A-2-01 A 座課室	14.2.2.15 13A 插座			2	個	
A-2-02 A 座課室	14.2.2.16 13A 插座			2	個	
A-2-03 A 座課室	14.2.2.17 13A 插座			2	個	
A-2-05 A 座課室	14.2.2.18 13A 插座			2	個	

A-2-06 A座課室	14.2.2.19 13A 插座			2	個	
A-3-05 A座課室	14.2.2.20 13A 插座			2	個	
A-3-06 A座課室	14.2.2.21 13A 插座			2	個	
A-4-05 A座課室	14.2.2.22 13A 插座			2	個	
A-4M-05 A座課室	14.2.2.23 13A 插座			2	個	
A-4M-06 A座課室	14.2.2.24 13A 插座			2	個	
B-3-02 B座課室	14.2.2.25 13A 插座			2	個	
B-3-03 B座課室	14.2.2.26 13A 插座			2	個	
A-5-03 A座電腦室	14.2.2.27 13A 插座			2	個	
B-6-02 B座其他專 科教室	14.2.2.28 13A 插座			2	個	
A-2-01 A座課室	14.2.2.29 電腦網絡插座			2	個	
A-2-02 A座課室	14.2.2.30 電腦網絡插座			2	個	
A-2-03 A座課室	14.2.2.31 電腦網絡插座			2	個	
A-2-05 A座課室	14.2.2.32 電腦網絡插座			2	個	
A-2-06 A座課室	14.2.2.33 電腦網絡插座			2	個	
A-3-05 A座課室	14.2.2.34 電腦網絡插座			2	個	
A-3-06 A座課室	14.2.2.35 電腦網絡插座			2	個	
A-4-05 A座課室	14.2.2.36 電腦網絡插座			2	個	
A-4M-05 A座課室	14.2.2.37 電腦網絡插座			2	個	

A-4M-06 A 座課室	14.2.2.38 電腦網絡插座			2	個	
B-3-02 B 座課室	14.2.2.39 電腦網絡插座			2	個	
B-3-03 B 座課室	14.2.2.40 電腦網絡插座			2	個	
A-5-03 A 座電腦室	14.2.2.41 電腦網絡插座			2	個	
B-6-02 B 座其他專 科教室	14.2.2.42 電腦網絡插座			2	個	

14.2.3 【M26-0005953170】 翻新B座地面層公共區域

空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
B-G-Cr B座公共區 域	14.2.3.1 地台 - 磁磚			30	m ²	
B-G-Cr B座公共區 域	14.2.3.2 牆身 - 磁磚			35	m ²	
B-G-Cr B座公共區 域	14.2.3.3 牆身 - 油漆			35	m ²	
B-G-Cr B座公共區 域	14.2.3.4 天花 - 油漆			48	m ²	
B-G-Cr B座公共區 域	14.2.3.5 電器開關掣			4	個	
B-G-Cr B座公共區 域	14.2.3.6 照明燈具 - LED長條燈			4	套	
B-G-Cr B座公共區 域	14.2.3.7 13A 插座			6	個	
	14.2.3.8 消防 - 緊急照明 燈 / 應急燈			2	套	
	14.2.3.9 消防 - 出路指示 牌 / 出路指示燈			2	套	

海星中學 (004)
 2026/2027學校年度
 校舍興建與修葺及設備購置 - 其他設備 (教學設備及家具) (暑期
 項目編號: SC26-1190436
 報價表

設備存放地點: 澳門高樓街三十六號

14.6.1 【M26-0005942809】 購置接待處、教師休息室、懇談室和多功能空間的其他設備

空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
0000011 行政	14.6.1.1 辦公桌屏風 (現成)			5	件	
0000011 行政	14.6.1.2 辦公桌			5	件	
0000011 行政	14.6.1.3 辦公椅			35	件	
0000011 行政	14.6.1.4 書架 (現成)			3	件	
0000011 行政	14.6.1.5 矮櫃 (現成)			3	件	
0000011 行政	14.6.1.6 長桌 (現成)			6	件	

公司名稱（請以正楷填寫）：	公司印章
負責人簽署：	
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	